


FAROL FERNANDINO APOLO

IDLUX
ILUMINACIÓN LED

16LED

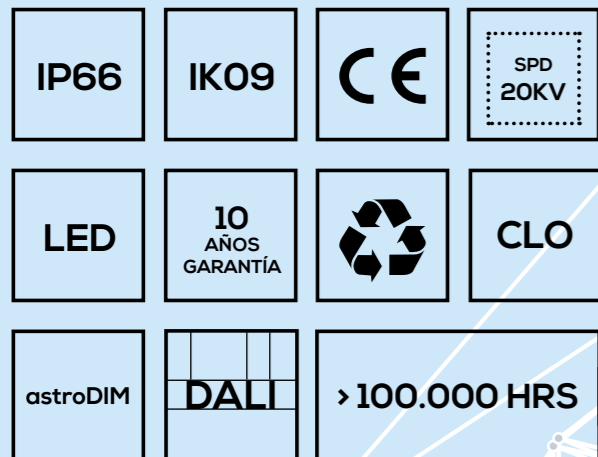


CARACTERÍSTICAS

- IP66
- IK09
- LED OSRAM
- CRI > 70
- ≥ 130 Lum/W
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- FUNCIÓN CLO: CONSTAN LUMEN
- FUNCIÓN ASTRODIM: REGULACIÓN DE NIVELES
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 20kV DE SERIE
- VIDA ÚTIL > 100.000H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: iluminación vial, residencial, urbanizaciones....


ESPECIFICACIONES 16LED

CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR
OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO


REFERENCIA	DESCRIPCION								
IDL-FFAP-1620-NW4	FERNANDINO APOLO 20W	3700-4200K	2600Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09	
IDL-FFAP-1625-NW4	FERNANDINO APOLO 25W	3700-4200K	3250Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09	
IDL-FFAP-1630-NW4	FERNANDINO APOLO 30W	3700-4200K	3900Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09	
IDL-FFAP-1635-NW4	FERNANDINO APOLO 35W	3700-4200K	4550Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09	
IDL-FFAP-1640-NW4	FERNANDINO APOLO 40W	3700-4200K	5200Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09	
IDL-FFAP-1645-NW4	FERNANDINO APOLO 45W	3700-4200K	5850Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09	

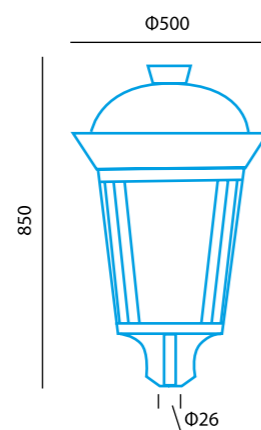


FOTOMETRÍA




CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270




CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270

FAROL FERNANDINO APOLO

IDLUX
ILUMINACIÓN LED

24LED

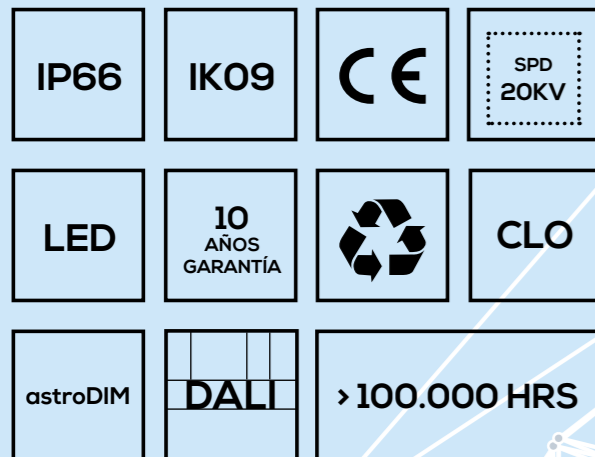


CARACTERÍSTICAS

- IP66
- IK09
- LED OSRAM
- CRI > 70
- ≥ 130 Lum/W
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- FUNCIÓN CLO: CONSTAN LUMEN
- FUNCIÓN ASTRODIM: REGULACIÓN DE NIVELES
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 20kV DE SERIE
- VIDA ÚTIL > 100.000H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: iluminación vial, residencial, urbanizaciones....


ESPECIFICACIONES 24LED

CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR
OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO


REFERENCIA	DESCRIPCION									
IDL- FFAP -2450-NW4	FERNANDINO APOLO 50W	3700-4200K	6500Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09		
IDL- FFAP -2455-NW4	FERNANDINO APOLO 55W	3700-4200K	7150Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09		
IDL- FFAP -2460-NW4	FERNANDINO APOLO 60W	3700-4200K	7800Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09		
IDL- FFAP -2465-NW4	FERNANDINO APOLO 65W	3700-4200K	8450Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09		
IDL- FFAP -2470-NW4	FERNANDINO APOLO 70W	3700-4200K	9100Lum	CLO	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09		

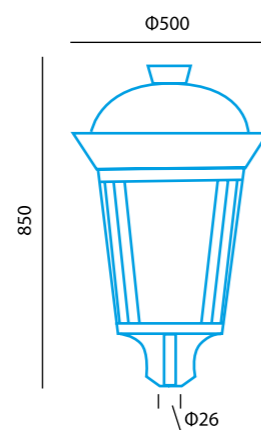


FOTOMETRÍA




CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270