


LUMINARIA ATENEA

16LED

IDLUX
ILUMINACIÓN LED

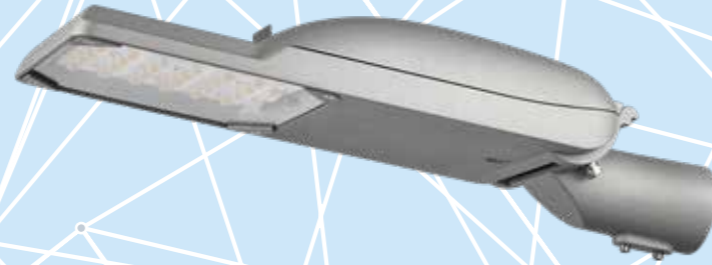

IP66	IK09	CE	SPD 20KV
LED	10 AÑOS GARANTÍA	Recycling symbol	CLO
astroDIM	DALI	> 100.000 HRS	




CARACTERÍSTICAS

- IP66
- IK09
- LED OSRAM
- CRI > 70
- ≥ 130 Lum/W
- DRIVER OSRAM
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- FUNCIÓN NFC: CONTROL DE TEMPERATURA
- FUNCIÓN CLO: CONSTAN LUMEN
- FUNCIÓN ASTRODIM: REGULACIÓN DE NIVELES
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 10kV DE SERIE
- VIDA ÚTIL > 100.000H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: iluminación vial, residencial, urbanizaciones....


ESPECIFICACIONES 16LED

CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR
OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO


REFERENCIA	DESCRIPCION									
IDL-AEM-1620-NW4	ATENEA mini	20W	3700-4200K	2600Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-AEM-1625-NW4	ATENEA mini	25W	3700-4200K	3250Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-AEM-1630-NW4	ATENEA mini	30W	3700-4200K	3900Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-AEM-1635-NW4	ATENEA mini	35W	3700-4200K	4550Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-AEM-1640-NW4	ATENEA mini	40W	3700-4200K	5200Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-AEM-1645-NW4	ATENEA mini	45W	3700-4200K	5850Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC	20KV	IP66	IK09	

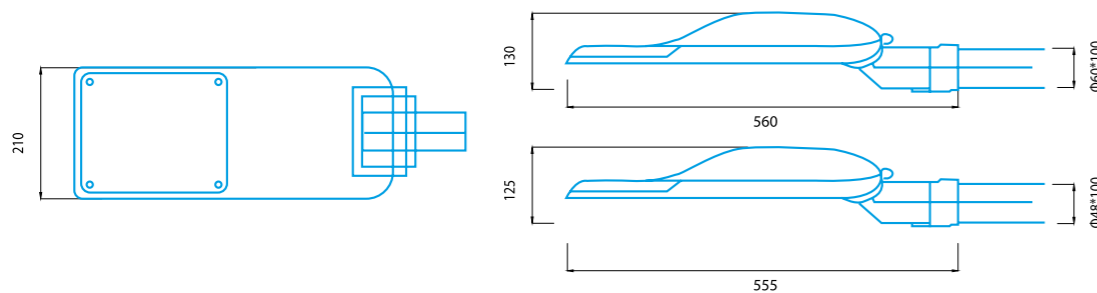


FOTOMETRÍA




CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270




CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270

LUMINARIA ATENEA

24LED

IDLUX
ILUMINACIÓN LED

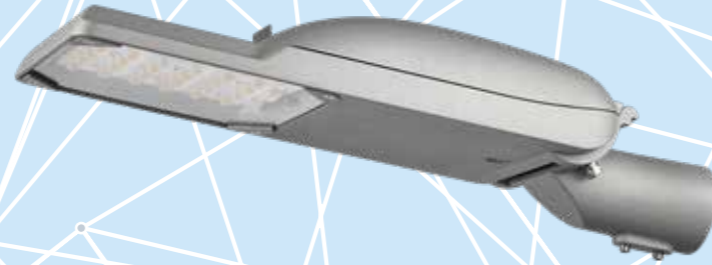

IP66	IK09	CE	SPD 20KV
LED	10 AÑOS GARANTÍA	Recycling symbol	CLO
astroDIM	DALI	> 100.000 HRS	



CARACTERÍSTICAS


- IP66
- IK09
- LED OSRAM
- CRI > 70
- ≥ 130 Lum/W
- DRIVER OSRAM
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- FUNCIÓN NFC: CONTROL DE TEMPERATURA
- FUNCIÓN CLO: CONSTAN LUMEN
- FUNCIÓN ASTRODIM: REGULACIÓN DE NIVELES
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 10KV DE SERIE
- VIDA ÚTIL > 100.000H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: iluminación vial, residencial, urbanizaciones....

ESPECIFICACIONES 24LED


CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR
OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO

REFERENCIA	DESCRIPCION					
IDL-AEM-2450-NW4	ATENEA mini	50W	3700-4200K	6500Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC 20KV IP66 IK09
IDL-AEM-2455-NW4	ATENEA mini	55W	3700-4200K	7150Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC 20KV IP66 IK09
IDL-AEM-2460-NW4	ATENEA mini	60W	3700-4200K	7800Lum	CLO	ASTROD/DALI NFC 20KV IP66 IK09


FOTOMETRÍA




CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270



CD/KLM
C0 - C180 C90 - C270

