


LUMINARIA TENOR1 mini

16/24LED

IDLUX
ILUMINACIÓN LED

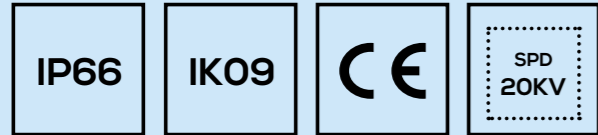

CARACTERÍSTICAS

- IP66
- IK09
- LED OSRAM
- CRI > 70
- ≥ 130 Lum/W
- DRIVER OSRAM
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- FUNCIÓN NFC: CONTROL DE TEMPETARURA
- FUNCIÓN CLO: CONSTAN LUMEN
- FUNCIÓN ASTRODIM: REGULACIÓN DE NIVELES
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 20Kv DE SERIE
- VIDA ÚTIL > 100.000H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: iluminación vial, residencial, urbanizaciones....


ESPECIFICACIONES TENOR 1 mini 16LED

CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR
OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO


REFERENCIA	DESCRIPCION									
IDL-TE1M-1620-NW4	TENOR 1 mini 20W	3700-4200K	2600Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-TE1M-1625-NW4	TENOR 1 mini 25W	3700-4200K	3250Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-TE1M-1630-NW4	TENOR 1 mini 30W	3700-4200K	3900Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-TE1M-1635-NW4	TENOR 1 mini 35W	3700-4200K	4550Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-TE1M-1640-NW4	TENOR 1 mini 40W	3700-4200K	5200Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-TE1M-1645-NW4	TENOR 1 mini 45W	3700-4200K	5850Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	

ESPECIFICACIONES TENOR 1 mini 24LED


REFERENCIA	DESCRIPCION									
IDL-TE1M-2450-NW4	TENOR 1 mini 50W	3700-4200K	6500Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-TE1M-2455-NW4	TENOR 1 mini 55W	3700-4200K	7150Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	
IDL-TE1M-2460-NW4	TENOR 1 mini 60W	3700-4200K	7800Lum	CLO	ASTRODIM	NFC	20KV	IP66	IK09	

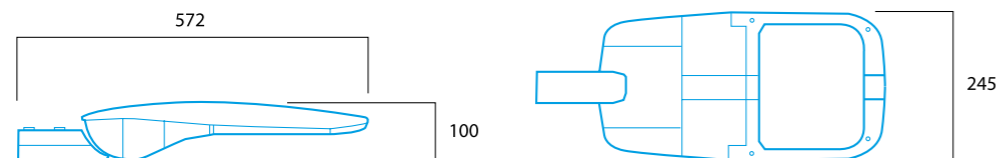


FOTOMETRÍA




CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270



CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270



CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270

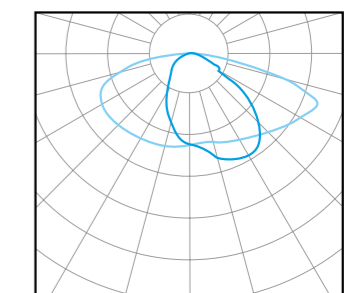

CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270