

LUMINARIA TENOR 1

36/48LED

IDLUX
ILUMINACIÓN LED

IP66	IK09	CE	SPD 20KV
LED	10 AÑOS GARANTÍA	Recycling	astroDIM
CLO	DALI	NFC CONTROL DE TEMPERATURA	> 100.000 HRS



CARACTERÍSTICAS

- IP66
- IK09
- LED OSRAM
- CRI > 70
- ≥ 130 Lum/W
- DRIVER OSRAM
- TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V 50/60Hz
- FACTOR DE POTENCIA: > 0,9
- FUNCIÓN NFC: CONTROL DE TEMPERATURA
- FUNCIÓN CLO: CONSTAN LUMEN
- FUNCIÓN ASTRODIM: REGULACIÓN DE NIVELES
- PROTECTOR SOBRETENSIONES 20Kv DE SERIE
- VIDA ÚTIL > 100.000H
- 10 AÑOS DE GARANTÍA (*)
- CUERPO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO + CRISTAL TEMPLADO EXTRATRANSARENTE
- APLICACIONES: iluminación vial, residencial, urbanizaciones....

ESPECIFICACIONES TENOR 1 36LED



CONSULTAR OTRAS TEMPERATURAS DE COLOR
OTRAS POTENCIAS BAJO PEDIDO

REFERENCIA	DESCRIPCION									
IDL-TEN1-3670-NW4	TENOR 1	70W	3700-4200K	9100Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09
IDL-TEN1-3675-NW4	TENOR 1	75W	3700-4200K	9750Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09
IDL-TEN1-3680-NW4	TENOR 1	80W	3700-4200K	10400Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09
IDL-TEN1-3685-NW4	TENOR 1	85W	3700-4200K	11050Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09
IDL-TEN1-3690-NW4	TENOR 1	90W	3700-4200K	11700Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09


ESPECIFICACIONES TENOR 1 48LED

REFERENCIA	DESCRIPCION									
IDL-TEN1-48100-NW4	TENOR 1	100W	3700-4200K	13000Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09
IDL-TEN1-48110-NW4	TENOR 1	110W	3700-4200K	14300Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09
IDL-TEN1-48120-NW4	TENOR 1	120W	3700-4200K	15600Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09
IDL-TEN1-48130-NW4	TENOR 1	130W	3700-4200K	16900Lum	CLO	NFC	ASTRODIM	20KV	IP66	IK09


FOTOMETRÍA

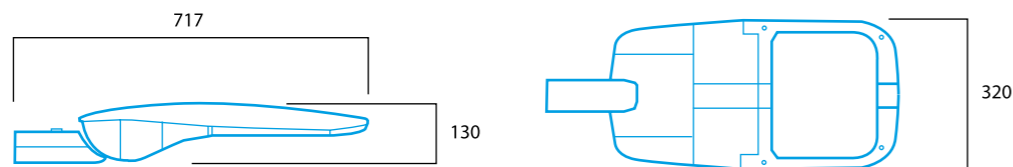


CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270



CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270



CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270



CD/KLM
— C0 - C180 — C90 - C270